


MAST PUMPEN
ROBUST, SICHER, LEISTUNGSSTARK



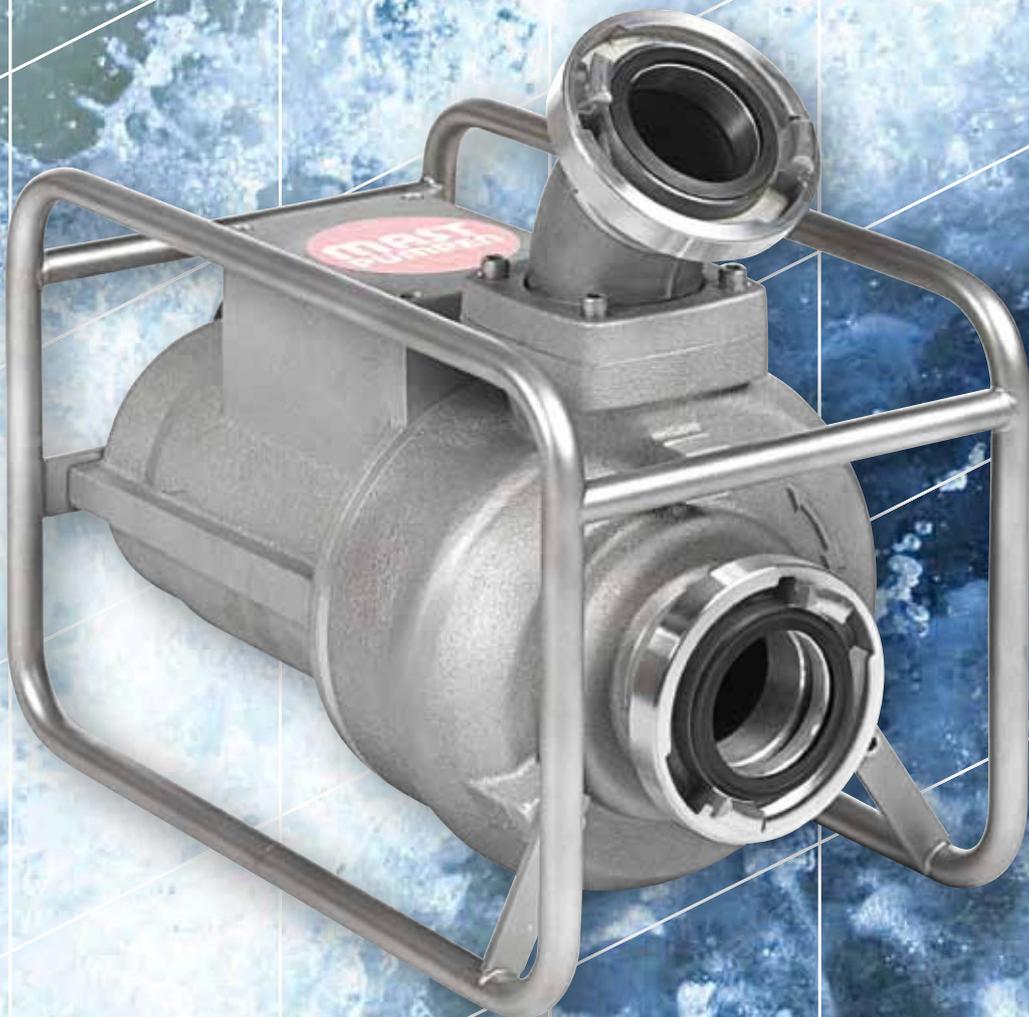

VON
EXPERTEN
FÜR
EXPERTEN

MAST
PUMPEN

MAST ABWASSERPUMPEN QUALITÄT, AUF DEN PUNKT GEBRACHT

730 260 Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL 230 V im Tragerahmen aus Edelstahl



Einstufige Kanalradpumpe aus meerwasserbeständiger Aluminiumlegierung nach DIN EN 1706, verschleißfestes Laufrad aus Sonderguss-eisen nach DIN EN 1563, Schrauben aus Edelstahl. Mit B-Storz Kupplungen, vollüberflutbar. B-Abgang 45 Grad drehbar. Wassertemperatur bis 60 °C. Stark

dimensionierter Lichtstrommotor 230 V/50 Hz mit 20 m Leitung H07RN-F 3G1.5 mit Schuko-Stecker IP 67. Der Motor ist mit einem thermischen Wicklungsschutz abgesichert. Die Pumpe kann auch an einer üblichen Haushaltssteckdose mit 16A-Absicherung betrieben werden. Zusätzlich verfügt sie über eine automatische Dichtungsüberwachung und Wiederanlaufsperrre. Die Pumpe wird im Rahmen stehend oder liegend eingesetzt und saugt bis auf wenige Millimeter ohne Zusatzeinrichtungen! Förderstrom max. 1500 l/min., Förderhöhe max. 20 m. Korndurchlass bis 65 mm. Motorleistung 2.7/2.0 kW. Anschluss Storz B. Maße 460 x 260 x 430 mm. Gewicht ca. 37 kg mit Leitung und Stecker.



730 248 SATZ Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL 230 V mit Zubehör

Satz mit: 1 x Abwassertauchpumpe ATP 15 RL 230 V im Rohr-rahmen, 1 x Kabelhalter rot zum Aufwickeln der Anschluss-leitung, 2 x Kunststoffspiralschlauch, innen glatt, beidseitig mit eingebundenen Storz-B-Kupplungen, Schlauchø NW 75 mm, Länge 3 m, 1 x Saugkorb B mit Rückschlagklappe (für Außenaufstellung), Gewicht gesamt ca. 78 kg.



730 312 SATZ Kellerentwässerungspumpe MAST Typ K 5

Satz mit: Pumpe K 5, Wechselstrommotor 230 V. Leistung P1: 810 W, Nennstrom 3,7 A, 10 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker. Korngröße bis 10 mm. Maße 175 x 280 mm. Förderstrom: 330 l/min., Fördermenge m³/h: 21 19 15 11 6 bei Förderhöhe m: 1 3 5 7 9. Restsaughöhe 3 mm bei Ab-nahme des Schutzsiebes. Druckanschluss G 1 1/4" mit STORZ-C-Anschlussstück. Druckschlauch C-42., 10 m lang mit Kupplungen. Seilschlauchhalter und Tragekorb, stapelbar, Maße (BxHxT) 400 x 300 x 320 mm, Gewicht gesamt ca. 14 kg.



Brandschutztechnik
NORD

Brandschutztechnik NORD GmbH & Co. KG
Am Tannenköpp 22 | 18195 Tessin
Tel. +49 (0) 38205 13454 oder 13376 | Fax +49 (0) 38205 65058
info@btn-nord.de | www.btn-nord.de